

FUJITSU



Testad produkt



EFFEKTIV

ENERGI
SMART

TOPP-
KLASSAD

5 ÅRS GARANTI

Premium Inverter LZCAN


LZ-serien är luftvärmepumpar som designas och tillverkas för den nordiska marknaden. Dessa värmepumpar ligger i den absoluta toppklassen när det gäller värmeeffekter även vid extremt låga utomhustemperaturer. Avancerad inverterteknik och högprestanda komponenter ger maximal verkningsgrad och låg energiförbrukning. Fujitsu har kunnat öka värmeeffekten även vid låga temperaturer genom att förse LZ-serien med större och effektivare värmeväxlarytor. LZCAN09 uppnår energiklass A+++ vid årstidsrelaterad verkningsgrad, både för värme och kyla.



FG Nordic

Fujitsu LZCAN sätter en helt ny standard i klassen

Höga värmeeffekter även vid låga utomhustemperaturer

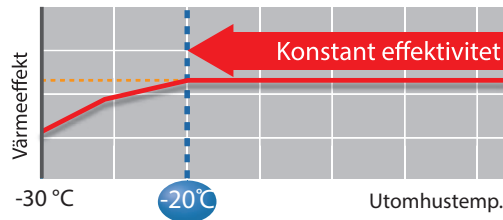



Fujitsu har kunnat öka värmeeffekten även vid låga temperaturer genom att förse LZ-serien med större och effektivare värmeväxларыtor.

- Håller den angivna effekten ner till -20 °C utomhustemperatur.
- Värmer ända ner till -30 °C utomhustemperatur med hög effekt.

Teknisk specifikation

MODELL	INOMHUSDEL UTOMHUSDEL		ASYG09LZCA AOYG09LZCAN	ASYG12LZCA AOYG12LZCAN	ASYG14LZCA AOYG14LZCAN
Angiven effekt (min-max)	Kyla:	kW	2.5 (0.9~4.65)	3.5 (0.9~4.8)	4.2 (0.9~6.4)
	Värme:		3.2 (0.9~7.2)	4.0 (0.9~7.4)	5.4 (0.9~8.9)
Tillförd effekt (nom-max)	Kyla:	kW	0.48/0.85	0.80/0.99	1.05/1.56
	Värme:		0.555/1.93	0.76/1.94	1.17/2.19
Effektfaktor	Kyla:	SEER/EER SCOP/COP	9.51/5.21	8.6/4.38	7.92/4.0
	Värme:		5.31/5.77	4.93/5.26	4.44/4.62
Energiklass	Kyla:		A+++	A+++	A++
	Värme:		A+++	A++	A+
Spänning/fas/frekvens		V / - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Driftsström (nom-max)	Kyla:	A	2.7/9.4	4.0/9.4	4.8/9.9
	Värme:		2.9/11.9	3.9/11.9	5.3/14.9
Rekommenderad avsäkring		A	13	13	16
Ljudnivå	Innedel: (tyst/max)	dB (A)	23/42		26/45
	Utedel:		47		49
Luftmängd innedel	Kyla/Värme:	m ³ /h	380/580/680/830		500/630/780/900
Mått (HxBxD), nettovikt	Inomhusdel	mm	295×940×270		
		kg	14		
	Utomhusdel	mm	620×790×290		
		kg	39	40	
Köldmedie R-410A		gr	1300	1400	
Extra fyllning över 15m		gr/m	20		
Rörlängd (min-max)		m	3-20		
Rördimension		tum	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
Höjdskillnad (max)		m	15		
Arbetsområde	Kyla:	°C	+10~46		
	Värme:		-30~24		

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne. Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.




Närvarosensor

För att spara energi och därigenom minskad miljöpåverkan är LZ-seriens inomhusdel är försedd med närvarosensor. Denna sensor indikerar användarens närvaro i rummet, när rummet är tomt går enheten i ekonomiläge.

Underhållsvärme med ett knapptryck

Rumstemperaturen kan med ett enkelt knapptryck på fjärrkontrollen ställas in till +10°C underhållsvärme.

Kompakt design för alla innemiljöer

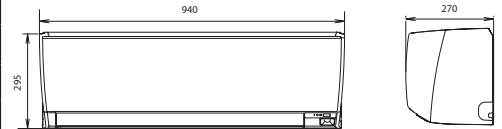

LZCANs innedel mäter endast 295 x 940 mm, vilket gör den mycket lättplacerad i alla typer av innemiljöer. Det gör den också mycket lämplig som utbytespump för äldre värmepumpar.



Fjärrstyrning, AirPatrol (tillbehör)

Ändra värmepumpens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.

Tillbehör

Trådbunden fjärrkontroll: UTY-RVNYM
Trådbunden fjärrkontroll: UTY-RNNYM
Enkel trådbunden fjärrkontroll: UTY-RSNYM
Kommunikations kit: UTY-TWBXF1
Anslutnings kit: UTY-XWZXZ5

Det här är FG Nordic

FG Nordic AB är sedan 2004 generalagent i Sverige för Fujitsu och Fujitsu Generals klimat-system och sedan 2011 generalagent för italienska MTA:s värmepumpar och vätskekylare. Generalagent sedan 2016 för HIDROS värmepumpar och vätskekylare och avfuktare på den nordiska marknaden. FG Nordic har ett komplett produktprogram för värme och kyla som täcker alla typer av fastigheter, från villor, kommersiella fastigheter till industriella applikationer. Företagets nordiska försäljningskanaler är via ledande installationsföretag.



FG Nordic AB • www.fgnordic.se



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare: